




Outdoor Cooking Products  
by: Metal Fusion Inc.

Model# KK165  
Modèle n° KK165  
No. de modelo KK165

Turkey Rack  
Support à dinde  
Rejilla para Pavo

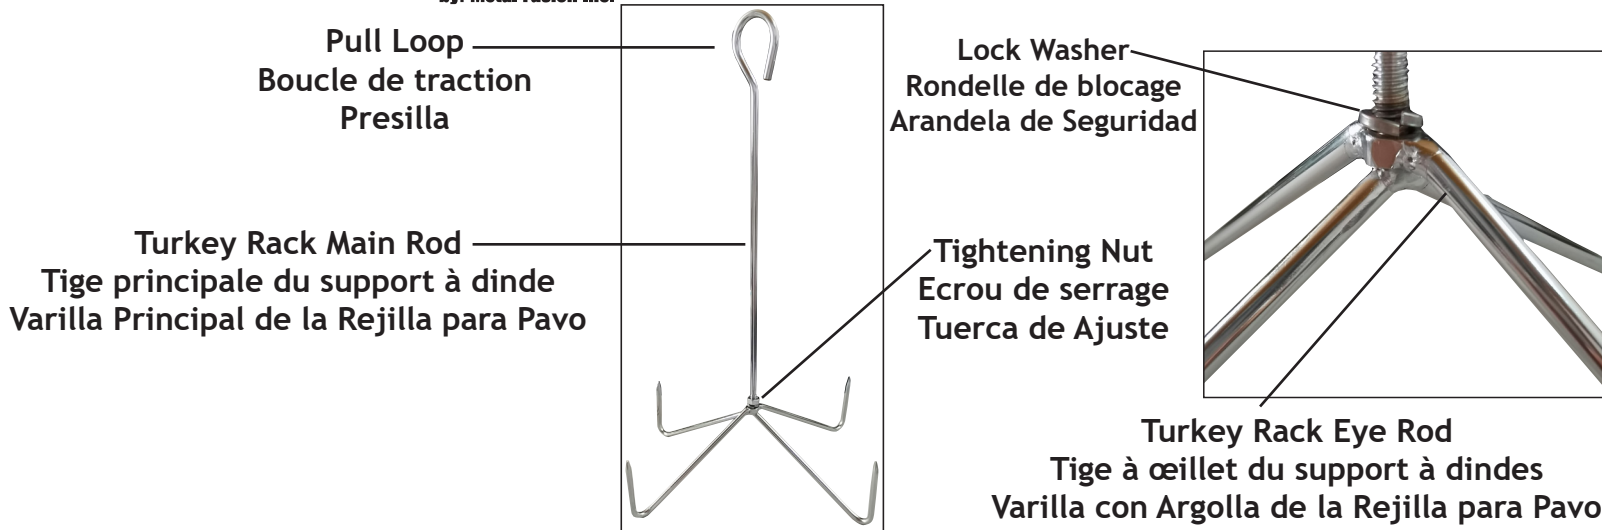

**Directions for use:**

1. Hold Turkey Rack Main Rod down onto stable work surface with Pull Loop oriented upwards and the Hook Section of Turkey Rack resting on the work surface.
2. Slide the Turkey Rack Eye Rod with the prongs facing down toward the work surface, over the end of the Pull Loop located on the end of the Turkey Rack Main Rod.
3. Work the Turkey Rack Eye Rod piece down to where it sits on top of the Hook Section of the Turkey Rack Main Rod.
4. Next, slide the Lockwasher over the Pull Loop and down the Turkey Rack Main Rod until it rests on top of the Turkey Rack Eye Rod.
5. Do the same for the Tightening Nut. Do not Tighten yet.
6. Turn the Prong Points of the Turkey Rack Eye Rod so that they are equally distanced between the two Prong Points of the Turkey Rack Main Rod.
7. Tighten the Tightening Nut down the threads until the Assembled Turkey Rack can stand without being held up.
8. Slide thawed turkey cavity onto assembled Turkey Rack and season for frying.
9. Use the Lifting Hook to Lift Rack with thawed turkey secured on it into turkey fryer and to remove Turkey Rack with cooked turkey once cooking is complete.
10. Before each additional use check that the Tightening Bolt has remained tight and that the Prong Points of the Turkey Rack Eye Rod are equally distanced between the two Prong Points of the Turkey Rack Main Rod.
11. Disassemble and wash after each use with hot, soapy water. Dry and reassemble after thoroughly cleaning.

**Directives:**

1. Tenez la tige principale du support à dinde sur une surface de travail stable, la boucle de traction orientée vers le haut et la section crochet du support à dinde reposant sur la surface de travail.
2. Faites glisser la tige à œillet du support à dindes, les dents vers le bas, en direction de la surface de travail, sur l'extrémité de la boucle de traction située à l'extrémité de la tige principale du support à dindes.
3. Travaillez la pièce de la tige à œillet du support à dinde jusqu'à ce qu'elle se trouve au-dessus de la section du crochet de la tige principale du support à dinde.
4. Ensuite, faites glisser la rondelle de blocage sur la boucle de traction et le long de la tige principale du support à dindes jusqu'à ce qu'elle repose au dessus de la tige à œillet du support à dindes.
5. Faites de même pour l'écrou de serrage, mais ne serrez pas encore.
6. Tournez les points d'attache de la tige à œillet du support à dindes de façon à ce qu'elles soient à égale distance entre les deux points d'attache de la tige principale du support à dindes.
7. Serrez l'écrou de serrage le long des filets jusqu'à ce que le support à dinde assemblé puisse tenir debout sans être soutenu.
8. Faites glisser la cavité de la dinde décongelée sur le support à dinde assemblée et assaisonnez-la pour la faire frire.
9. Utilisez le crochet de levage pour soulever le support avec la dinde décongelée fixée dessus dans la friteuse à dinde et pour retirer le support avec la dinde cuite lorsque la cuisson terminée.
10. Avant chaque nouvelle utilisation, vérifiez que le boulon de serrage reste serré et que les points d'attache de la tige à œillet du support à dindes sont à égale distance des deux points d'attache de la tige principale du support à dindes.
11. Démontez et lavez après chaque utilisation à l'eau chaude savonneuse. Sécher et remonter après un nettoyage minutieux.

**Modo de empleo:**

1. Sujete la Varilla Principal de la Parrilla para Pavo sobre una superficie de trabajo estable con la Presilla orientada hacia arriba y la Sección del Gancho de la Parrilla para Pavo sobre la superficie de trabajo.
2. Deslice la Varilla con Argolla de la Parrilla para Pavos con las puntas hacia la superficie de trabajo, por encima del extremo de la Presilla ubicada en el extremo de la Varilla Principal de la Parrilla para Pavos.
3. Mueva la pieza de la Varilla con Argolla de la Rejilla para Pavos hasta que quede sobre la Sección del Gancho de la Varilla Principal de la Rejilla para Pavos.
4. Luego, deslice la Arandela de Seguridad sobre la Presilla y baje la Varilla Principal de la Rejilla para Pavos hasta que quede sobre la Varilla con Argolla de la Rejilla para Pavos.
5. Realice lo mismo con la Tuerca de Ajuste. No apriete todavía.
6. Gire las Puntas de la Varilla con Argolla de la Rejilla para Pavos de modo que queden a la misma distancia entre las dos Puntas de la Varilla Principal de la Rejilla para Pavos.
7. Apriete la Tuerca de Ajuste en las roscas hasta que la Rejilla para Pavos Ensamblada pueda sostenerse sin ayuda.
8. Deslice la cavidad del pavo descongelado sobre la Rejilla para Pavo ensamblada y condimente para freír.
9. Utilice el Gancho de Elevación para levantar la rejilla con el pavo descongelado asegurado en la freidora y para quitar la Rejilla para Pavo con el pavo cocido una vez que se haya completado la cocción.
10. Antes de cada uso, compruebe que el Perno de Ajuste se haya mantenido apretado y que las Puntas de la Varilla con Argolla de la Rejilla para Pavos tengan la misma distancia entre las dos puntas de la Varilla Principal de la Rejilla para Pavos.
11. Desmontar y lavar después de cada uso con agua caliente y jabón. Seque y vuelva a ensamblar después de limpiar a fondo.



Distributed by/ Distribué par/ Distribuido por  
**Metal Fusion, Inc.**  
712 St. George Avenue  
Jefferson, LA 70121 USA (504) 736-0201  
[www.kingkooker.com](http://www.kingkooker.com)

#KK165  
Made In China  
Fabriqué en Chine  
Hecho en China

0 8 1795 00170 0